

## ЭКОДОМ® ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3В1 алкидная

### Назначение:


Защитно-декоративная обработка различных металлических поверхностей, в том числе пораженных точечной или сплошной коррозией с толщиной ржавчины до 100мкм

### Область применения:

Применяется внутри и снаружи помещений по новым и ранее окрашенным стальным и чугунным поверхностям (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.)

### Свойства:

- атмосферостойкая
- антикоррозионная
- допускается нанесение прямо по ржавчине
- хорошая адгезия к пораженным коррозией поверхностям
- ударопрочная
- быстросохнущая: высыхает за 1 час

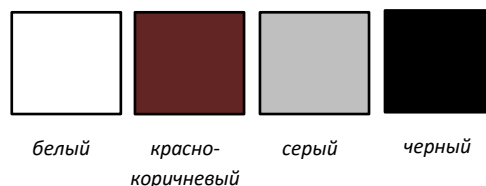

### Рекомендации по применению:

Перед применением перемешать.

Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий, обезжиренную и загрунтованную ГФ-021 поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +8°C кистью, валиком или распылителем в один или несколько слоев.

Технические данные	
Связующее	алкидная смола
Методы нанесения	валик, распыление, кисть
Разбавление	допускается, но не более 10% от общей массы состава
Разбавитель	солювент, ксилол, Р646
Температура применения	от +8°C, относительная влажность воздуха 50 ±5%
Количество слоев	1-2
Расход в 1 слой	1кг на 7-10м <sup>2</sup>
Время высыхания (при t +23±2°C)	межслойная сушка – 1 час полное высыхание – 1 час окончательный набор прочности покрытия – 14 дней
Блеск покрытия	полуматовый
Цвет	4 базовых цвета
Колеровка ручная	белый цвет: универсальными колерными пастами TM Dali
Хранение и транспортировка	при температуре от -40° до +40°C, не теряет свойств при замораживании
Срок годности	24 месяца
Фасовка	1кг; 2,5кг; 10кг